

LED-W19-204 V2

Vorago®

LED 19.5 WIDESCREEEN 204

Monitor LED

El tamaño perfecto

El monitor LED Widescreen de 19.5" Vorago proporciona imágenes claras, nítidas y colores más vivos para una experiencia visual extraordinaria.




EL TAMAÑO

PERFECTO

MONITOR LED WIDESCREEN

236 R-0 01/nov./18

Características Sobresalientes



16:9

Widescreen



LED

Display



19.5"

1600 x 900



VGA



HDMI



16.7

Millones de Colores



2-5ms

Tiempo de respuesta



Compatible con Montaje VESA



Tamaño perfecto. Su diseño delgado de 19.5 pulgadas le dan un estilo singular.

Calidad de imagen. Su contraste dinámico es de 1000:1 que te llevan a un mundo de realidad y detalle en su más amplia expresión.



Multicolores. La claridad de la pantalla es excelente con 16.7 millones de colores para disfrutar al máximo de tus deportes, videojuegos o películas favoritas.



Cómodo. Para una visualización suave y más clara su rápido tiempo de respuesta es de 2-5ms.




Optimizado. Su consumo de energía es tan sólo de 30W para mantener un bajo costo.



Súper amplio. Para una máxima visualización su ángulo de visión es de 90°/65°.



Tecnología LED. Despliega su máxima resolución a los 1600 x 900 pixeles, que muestra detalles punto por punto.

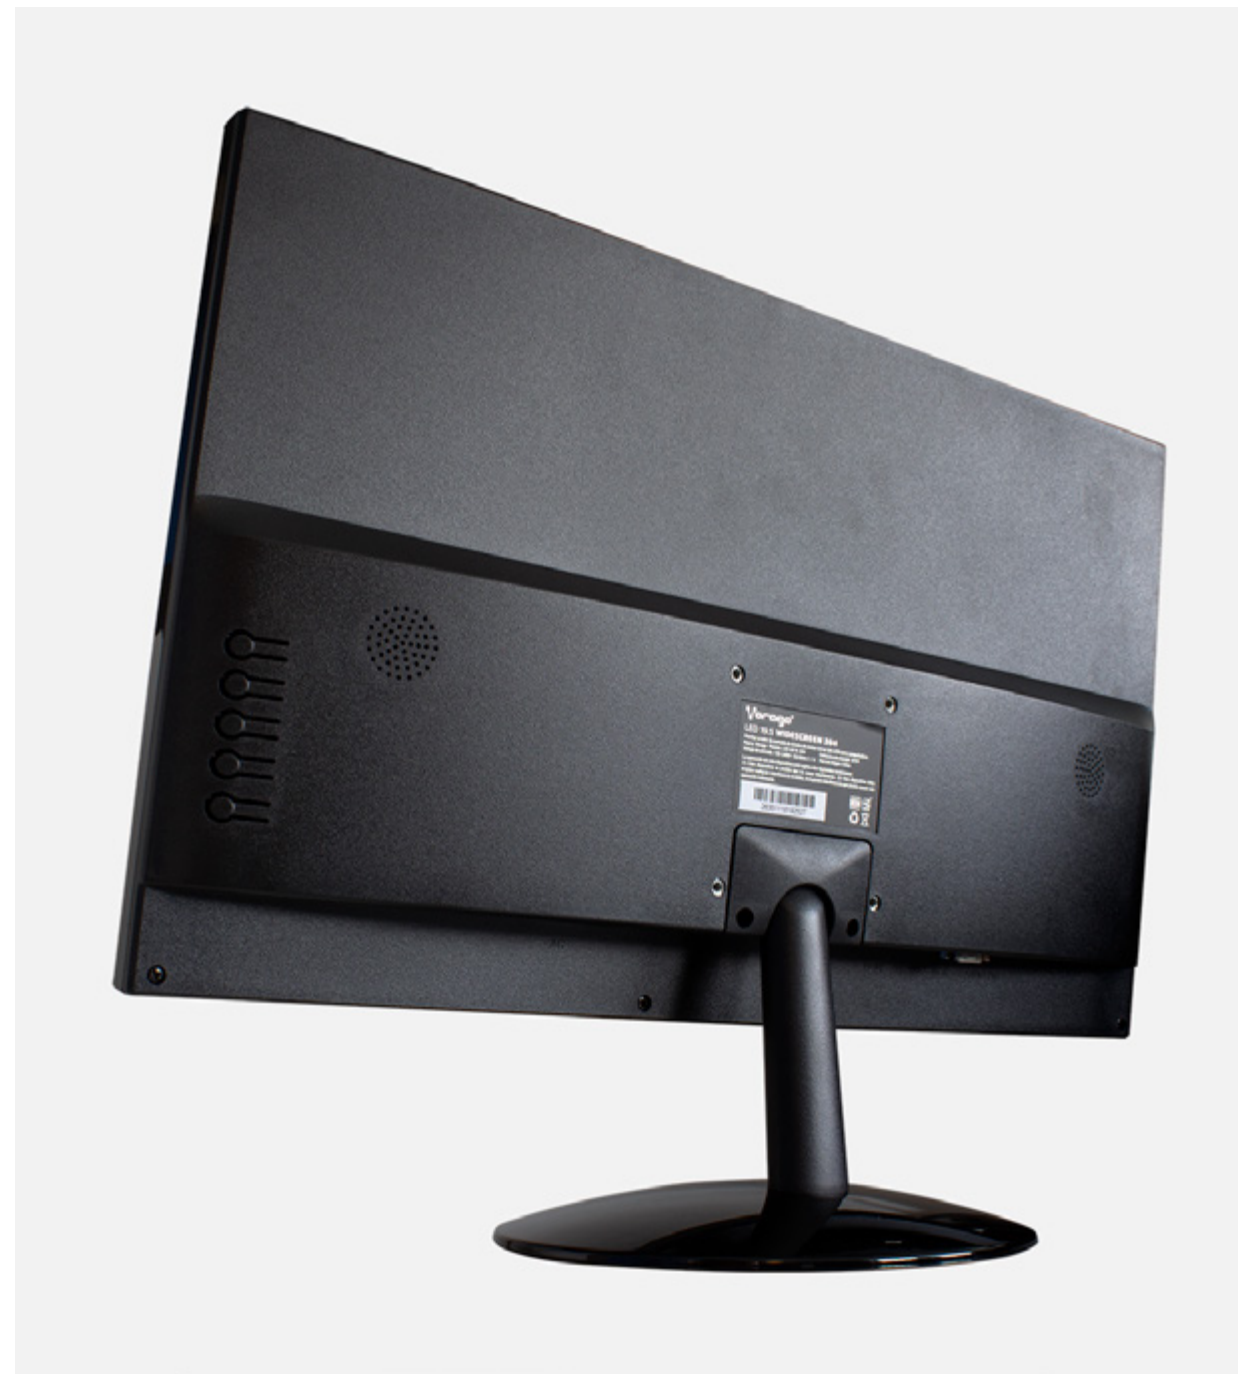

Especificaciones Técnicas

Modelo: LED-W19-204 V2

Artículo:	Monitor LED
Voltaje:	100-240 V ca 1.1 A 50-60 Hz
Consumo en espera:	0.5 W
Consumo:	30 W
Dimensiones monitor:	460 x 30 x 280 mm
Peso:	2Kg
Visibilidad diagonal:	19.5"
Tamaño de pantalla:	21.0"
Relación de aspecto:	16:9
Angulo de visualización:	H 90°, V 65°
Tipo de iluminación:	LED
Resolución Máxima:	1600x900
Colores:	16.7 millones de colores
Frecuencia de refresco:	60 Hz
Relación de contraste:	1000:1
Tiempo de respuesta:	2-5 ms
Puertos de entrada:	HDMI, VGA
Ángulos de inclinación:	-10° a +20°
Montura de Pared:	Montaje VESA de 4 puntos

Q'ty/Carton: 1

- 1 Toma de corriente
- 2 Puerto HDMI*
- 3 Puerto VGA
- 4 Botón Menú / Seleccionar opciones dentro de menú
- 5 Ajuste rápido de brillo / Aumentar valores / subir entre opciones en menú
- 6 Ajuste rápido de contraste / Disminuir valores / decender entre opciones en menú
- 7 Ajuste automático rápido / Retroceder en menú de opciones / Salir del menú y salvar
- 8 Botón de encender / apagar

