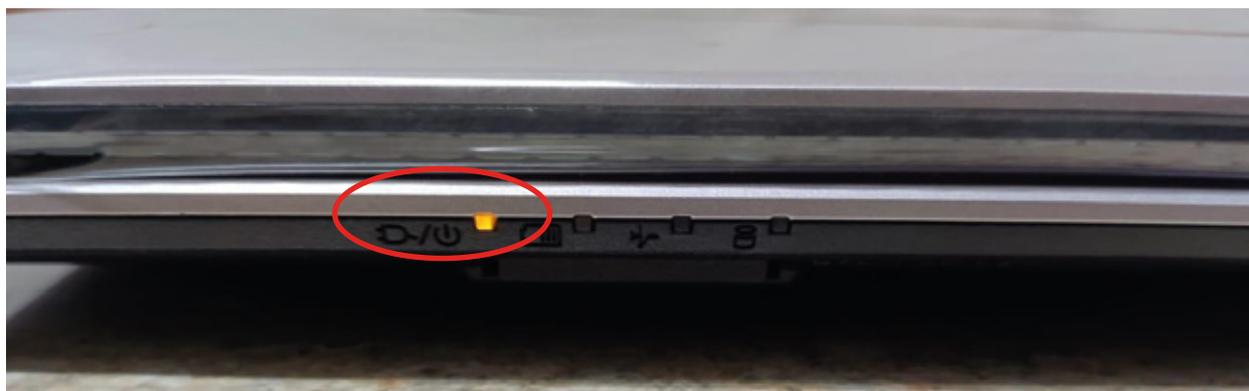


## Proceso para reconocimiento y carga de batería

1. Conectar el equipo a la corriente eléctrica. Aproximadamente en dos segundos deberá encender el LED indicador de conexión eléctrica en color naranja como se muestra en la Imagen 1.



**Imagen 1** LED indicador de conexión eléctrica

2. Al momento de mostrar el LED encendido en color naranja, el equipo se deberá desconectar y conectar nuevamente a la corriente eléctrica **(Este proceso debe repetirse de 3 a 4 veces)**.
3. Después de realizar el paso 2, el equipo deberá mostrar los dos LED encendidos en color naranja como se muestra en la **Imagen 2**.




**Imagen 2** LED indicador de conexión eléctrica y LED de carga de la batería



Síguenos en




4. Esperar a que el equipo cargue la batería alrededor de 15 minutos. Pasado este tiempo encienda el equipo, deberá indicar la batería cargándose normalmente como se muestra en la **Imagen 3**.

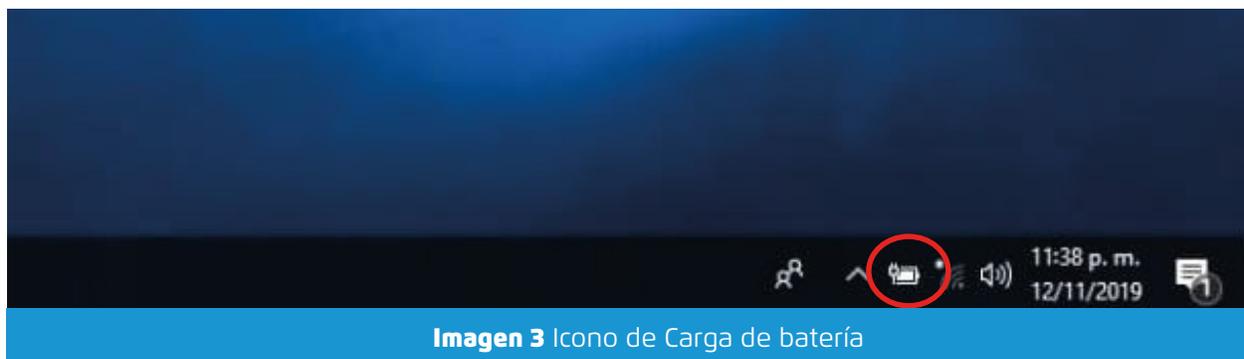

**NOTA.** El LED de carga de la batería se mostrará en color verde únicamente hasta que la batería esté cargada al 100%.

Si el LED se muestra en color verde al inicio o durante el proceso antes mencionado, es señal de que la batería NO está cargando de manera normal entonces deberá repetir el proceso desde el paso 1.

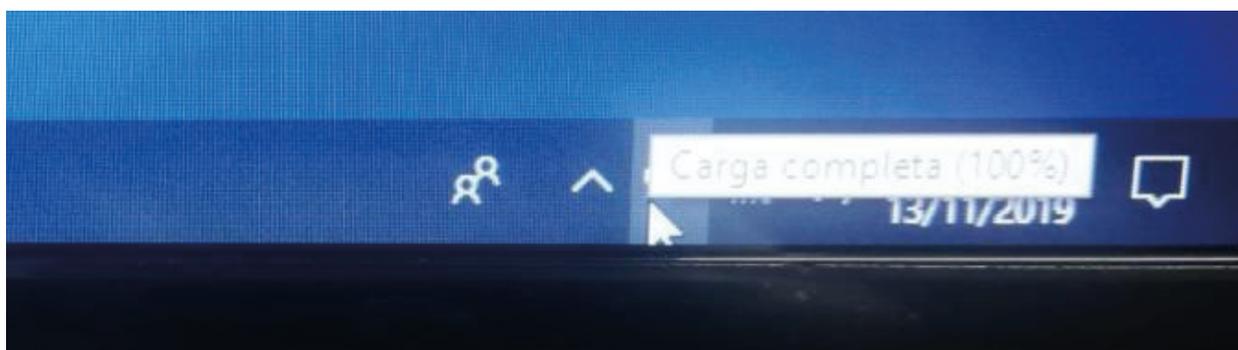

Síguenos en

